


CODE DE COULEUR DE LA VITESSE DE SOUFLANTE

HAUT	NOIR
MOYEN	BLEU
BAS	ROUGE

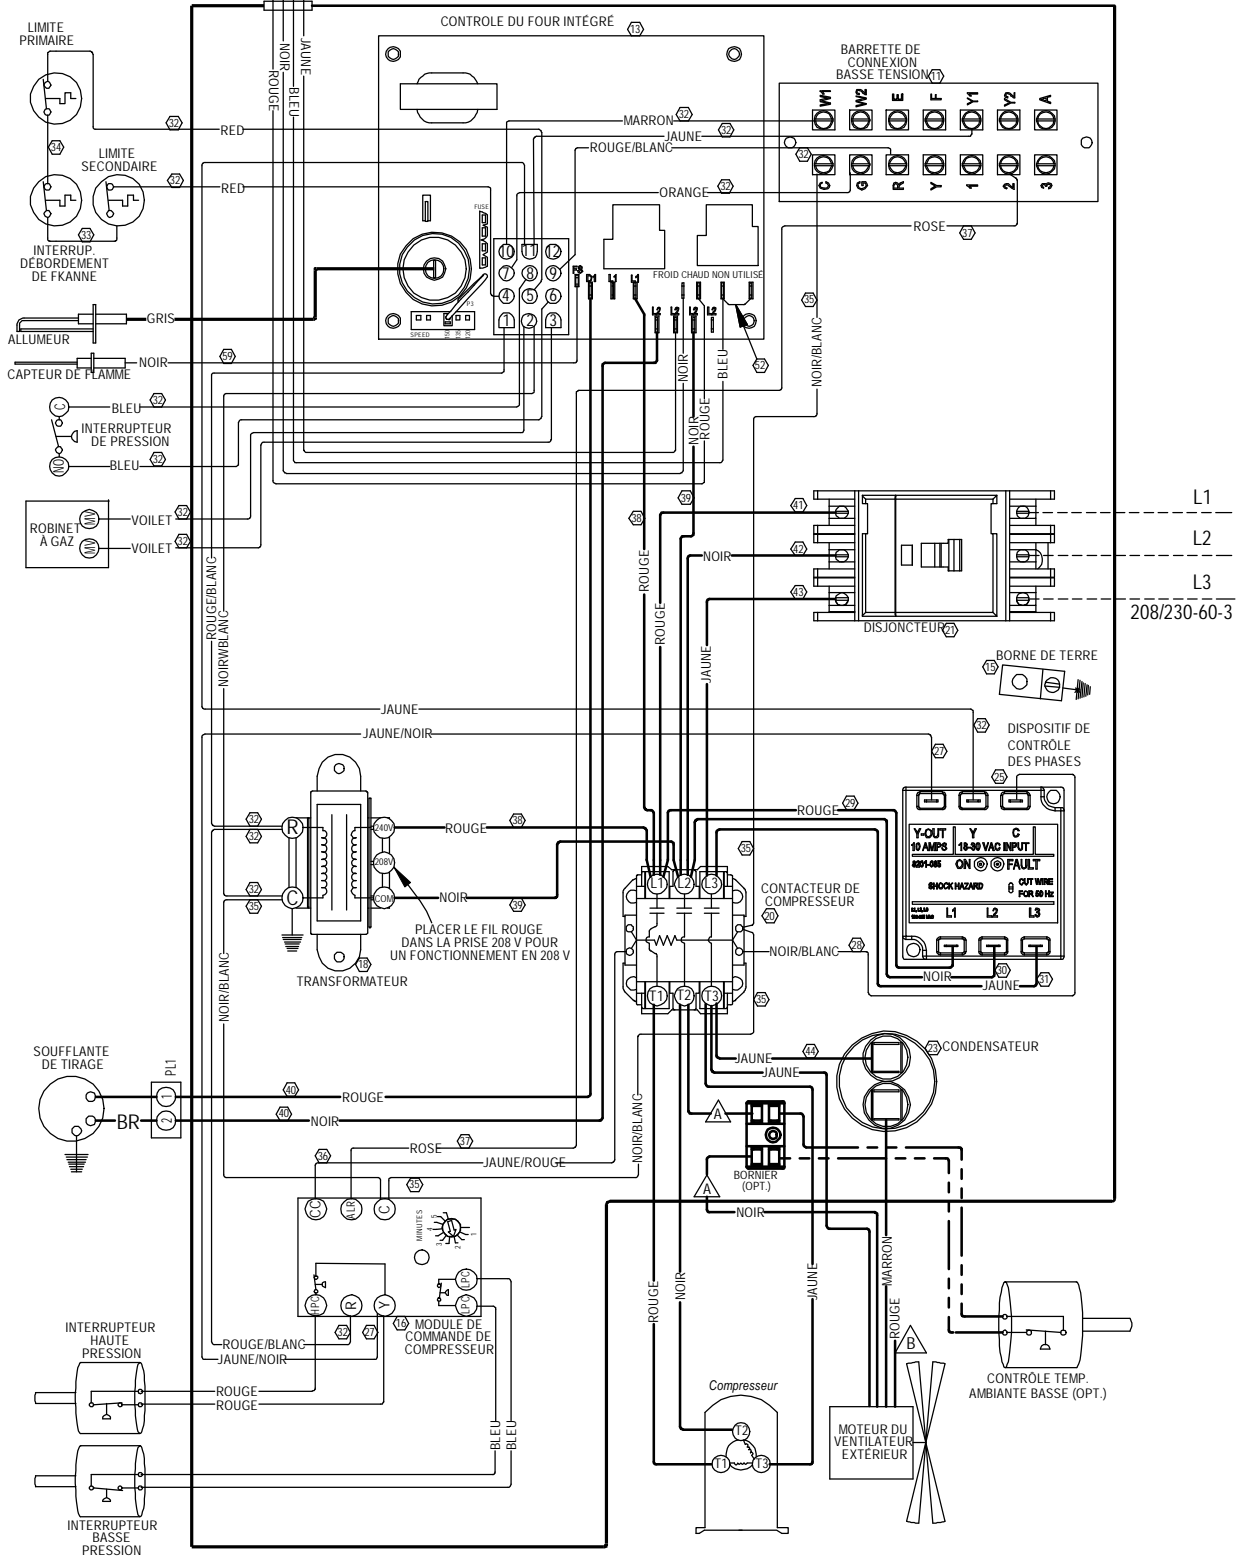

Modèle	Disjoncteur	Condensateur
W30G1-B	25A	5/370
W36G1-B	35A	5/370
W42G1-B	35A	10/370

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UNE TEMPERATURE D'AU MOINS 75° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L'ÊTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPERATURE NOMINALE D'AU MOINS 105° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250° C

Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard.

A
FILS CONNECTÉS SI OPTION NON UTILISÉE

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension			
Basse tension			

B
WIRE NE S'APPLIQUE PAS À TOUS LES MODELES



4085F246 C