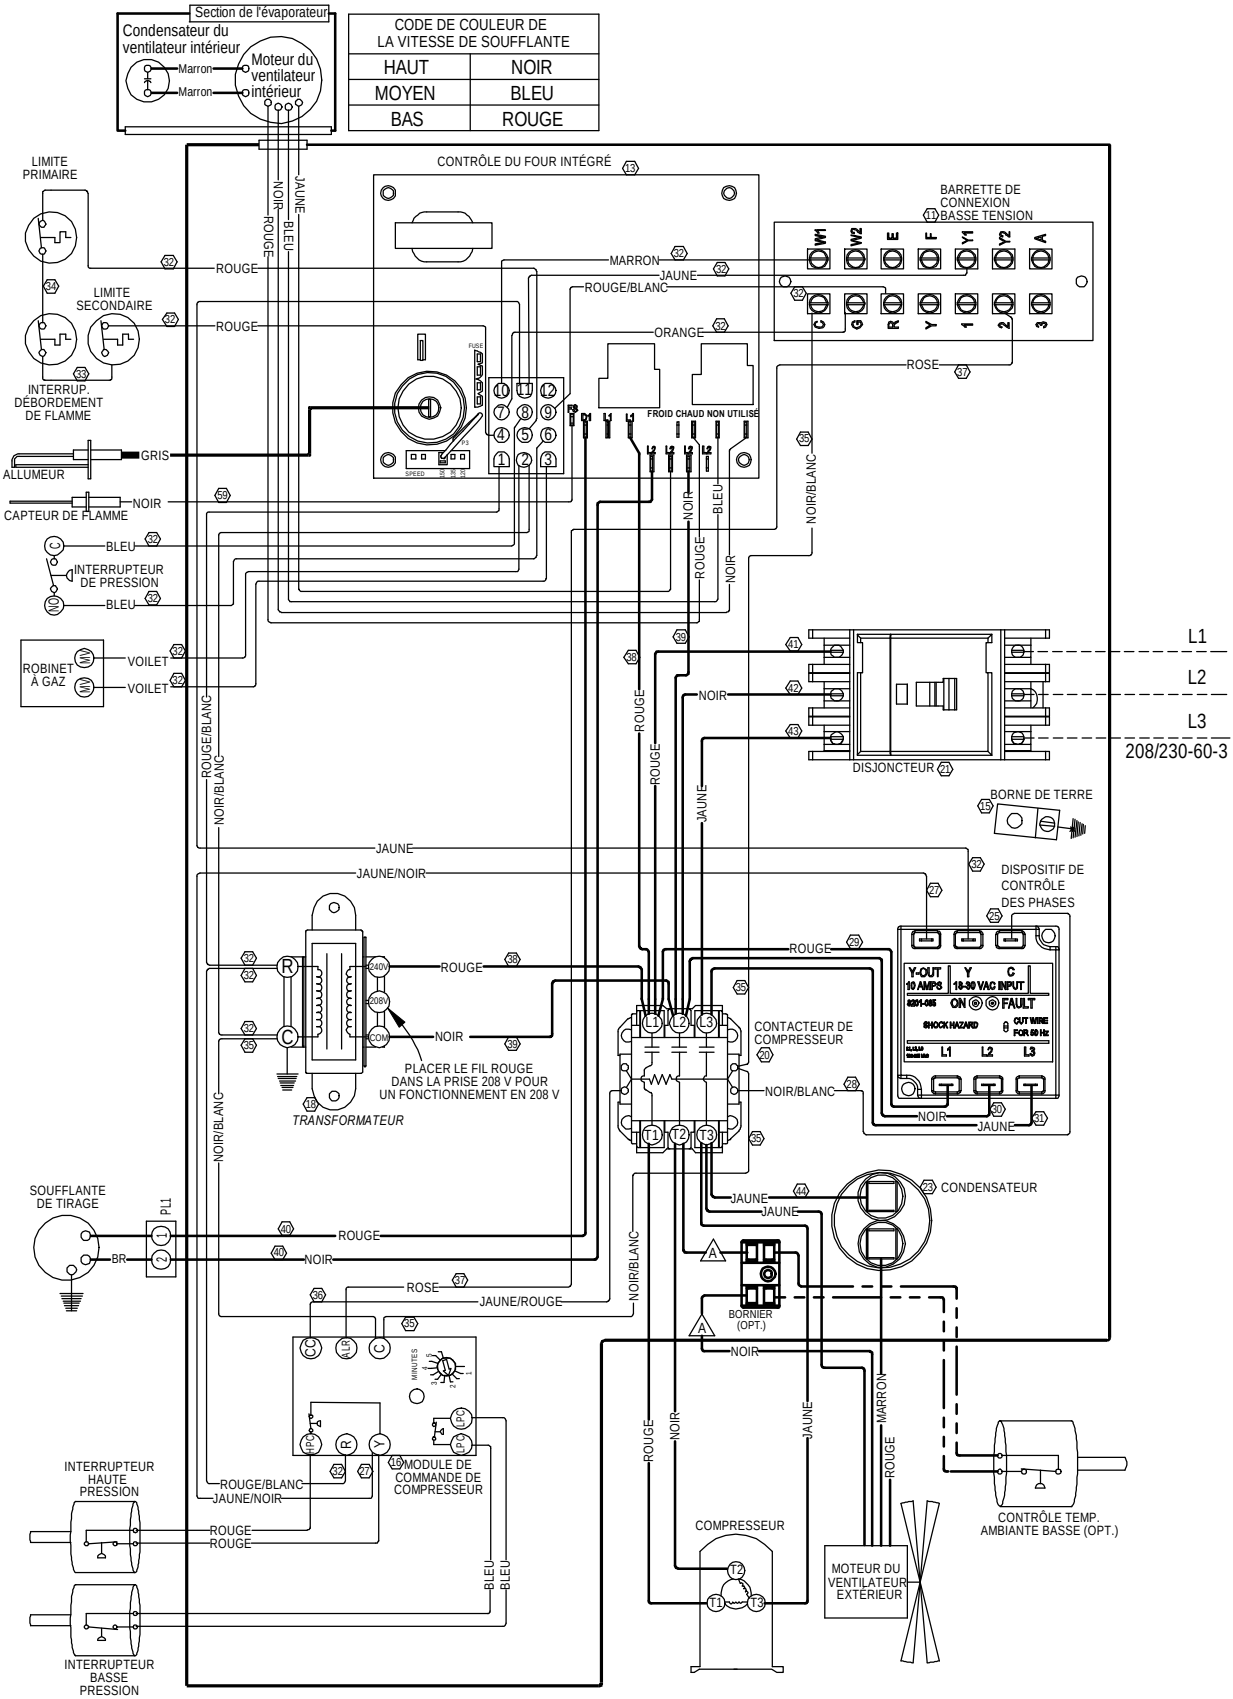

Modèle	Disjonceteur	Condensateur
W48G1-B	35A	10/370
W60G1-B	40A	10/370

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UNE TEMPERATURE D'AU MOINS 75° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L'ÊTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE NOMINALE D'AU MOINS 105 ° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250 ° C

(99) Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard.

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension	———	- - -	— —
Basse tension	———	- - -	— —

(A) FILS CONNECTÉS SI OPTION, NON UTILISÉE

Bard Mfg. Co.
Bryan, Ohio
4085F248 B