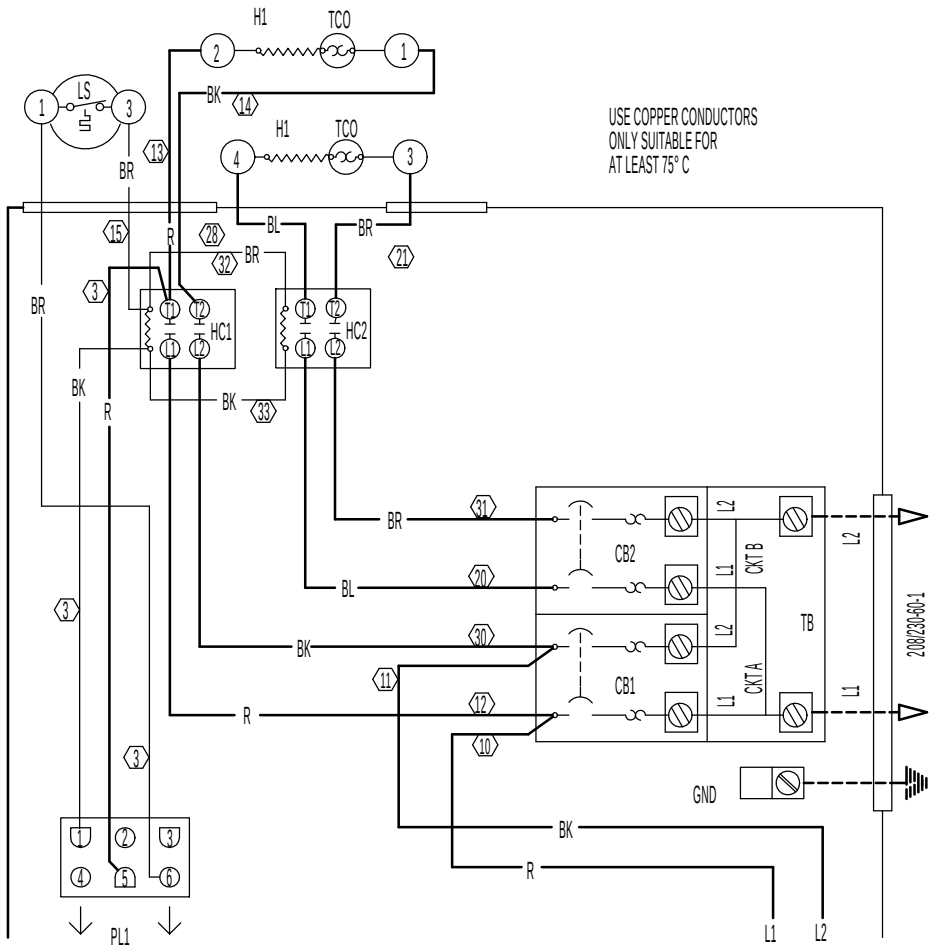
USE COPPER CONDUCTORS
ONLY SUITABLE FOR
AT LEAST 75° C
H1
TCO
LS
HC1
HC2
CB1
CB2
CKT A
CKT B
TB
GND
PL1
L1
L2
BR
BK
R
BL
208/230-60-1

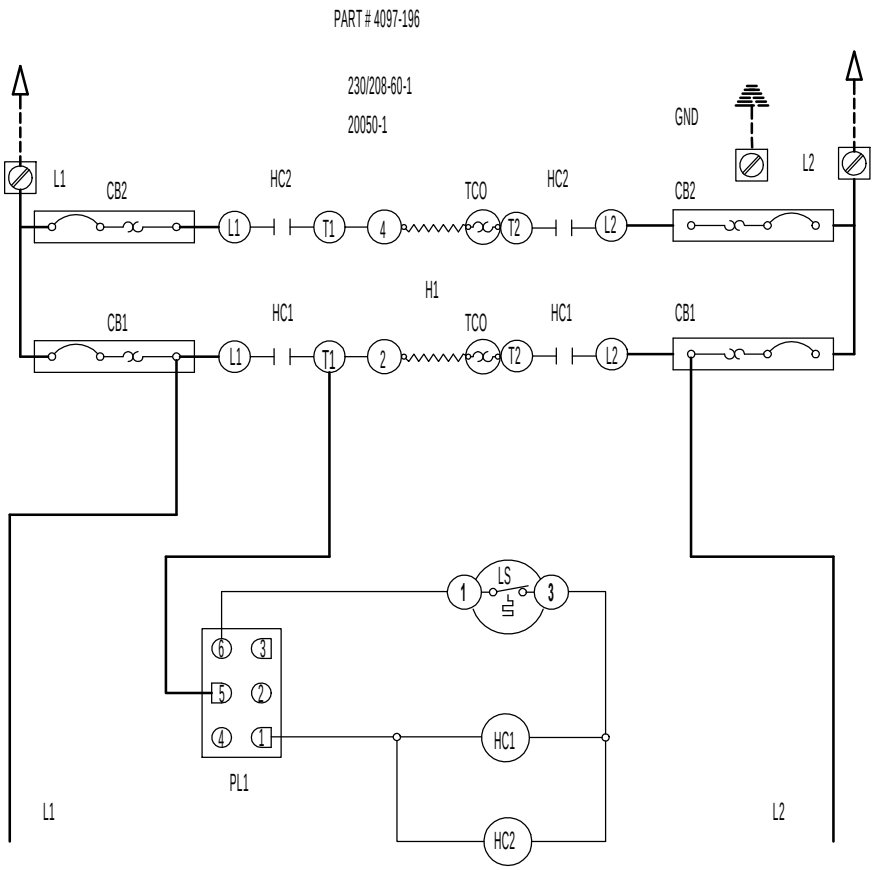
PART # 4097-196
230/208-60-1
20050-1
GND
L1
L2
CB2
CB1
HC2
HC1
TCO
H1
LS
PL1