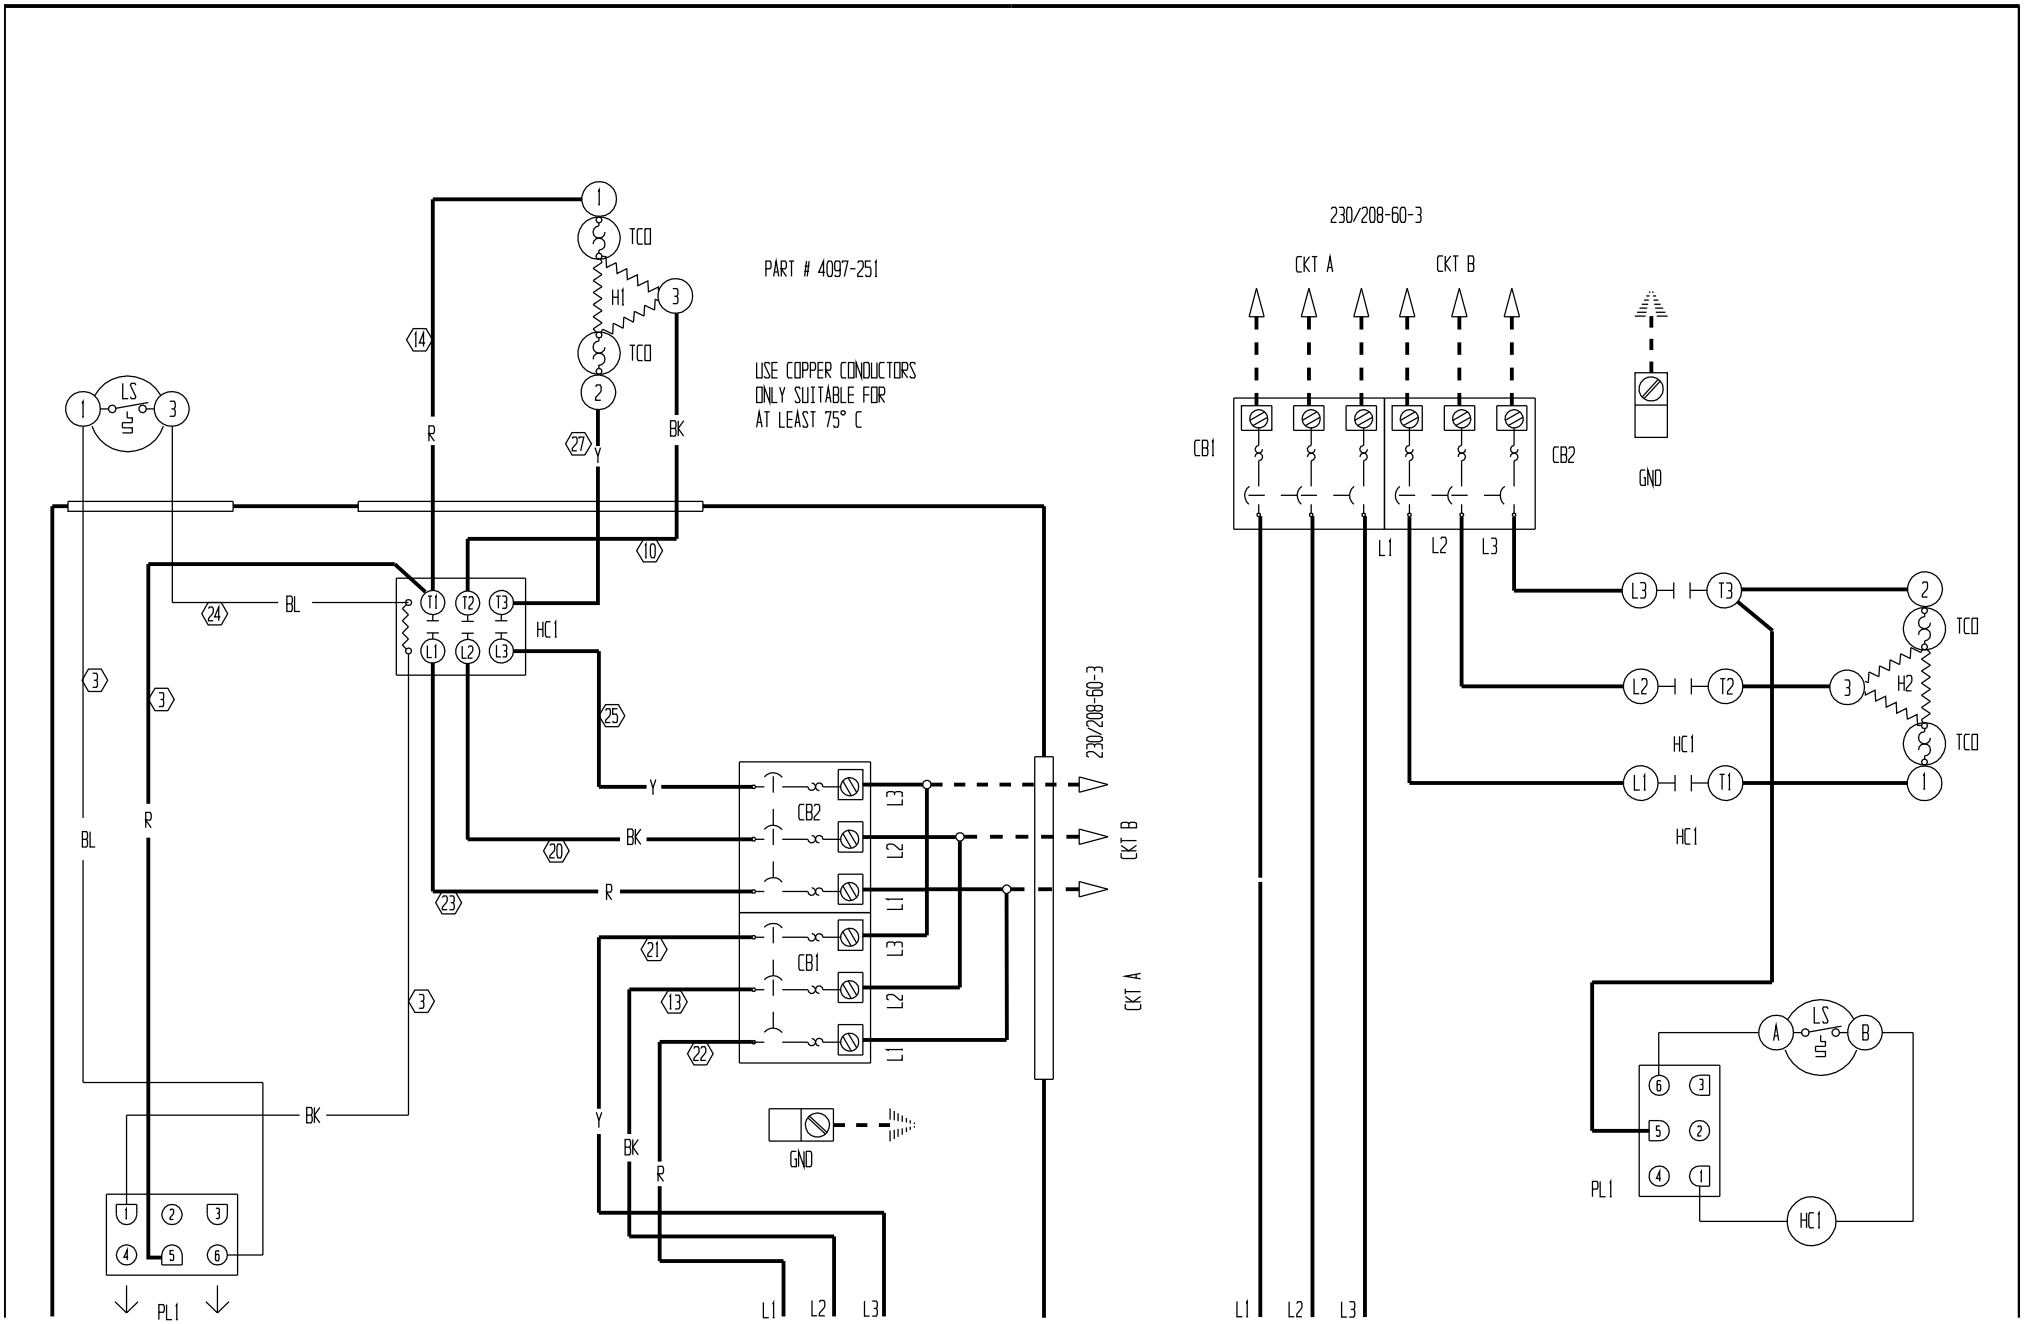
PART # 4097-251
USE COPPER CONDUCTORS
ONLY SUITABLE FOR
AT LEAST 75° C
TCO
H1
H2
LS
HC1
CB1
CB2
GND
PL1
230/208-60-3
CKT A
CKT B
L1
L2
L3
T1
T2
T3
R
BK
BL
Y