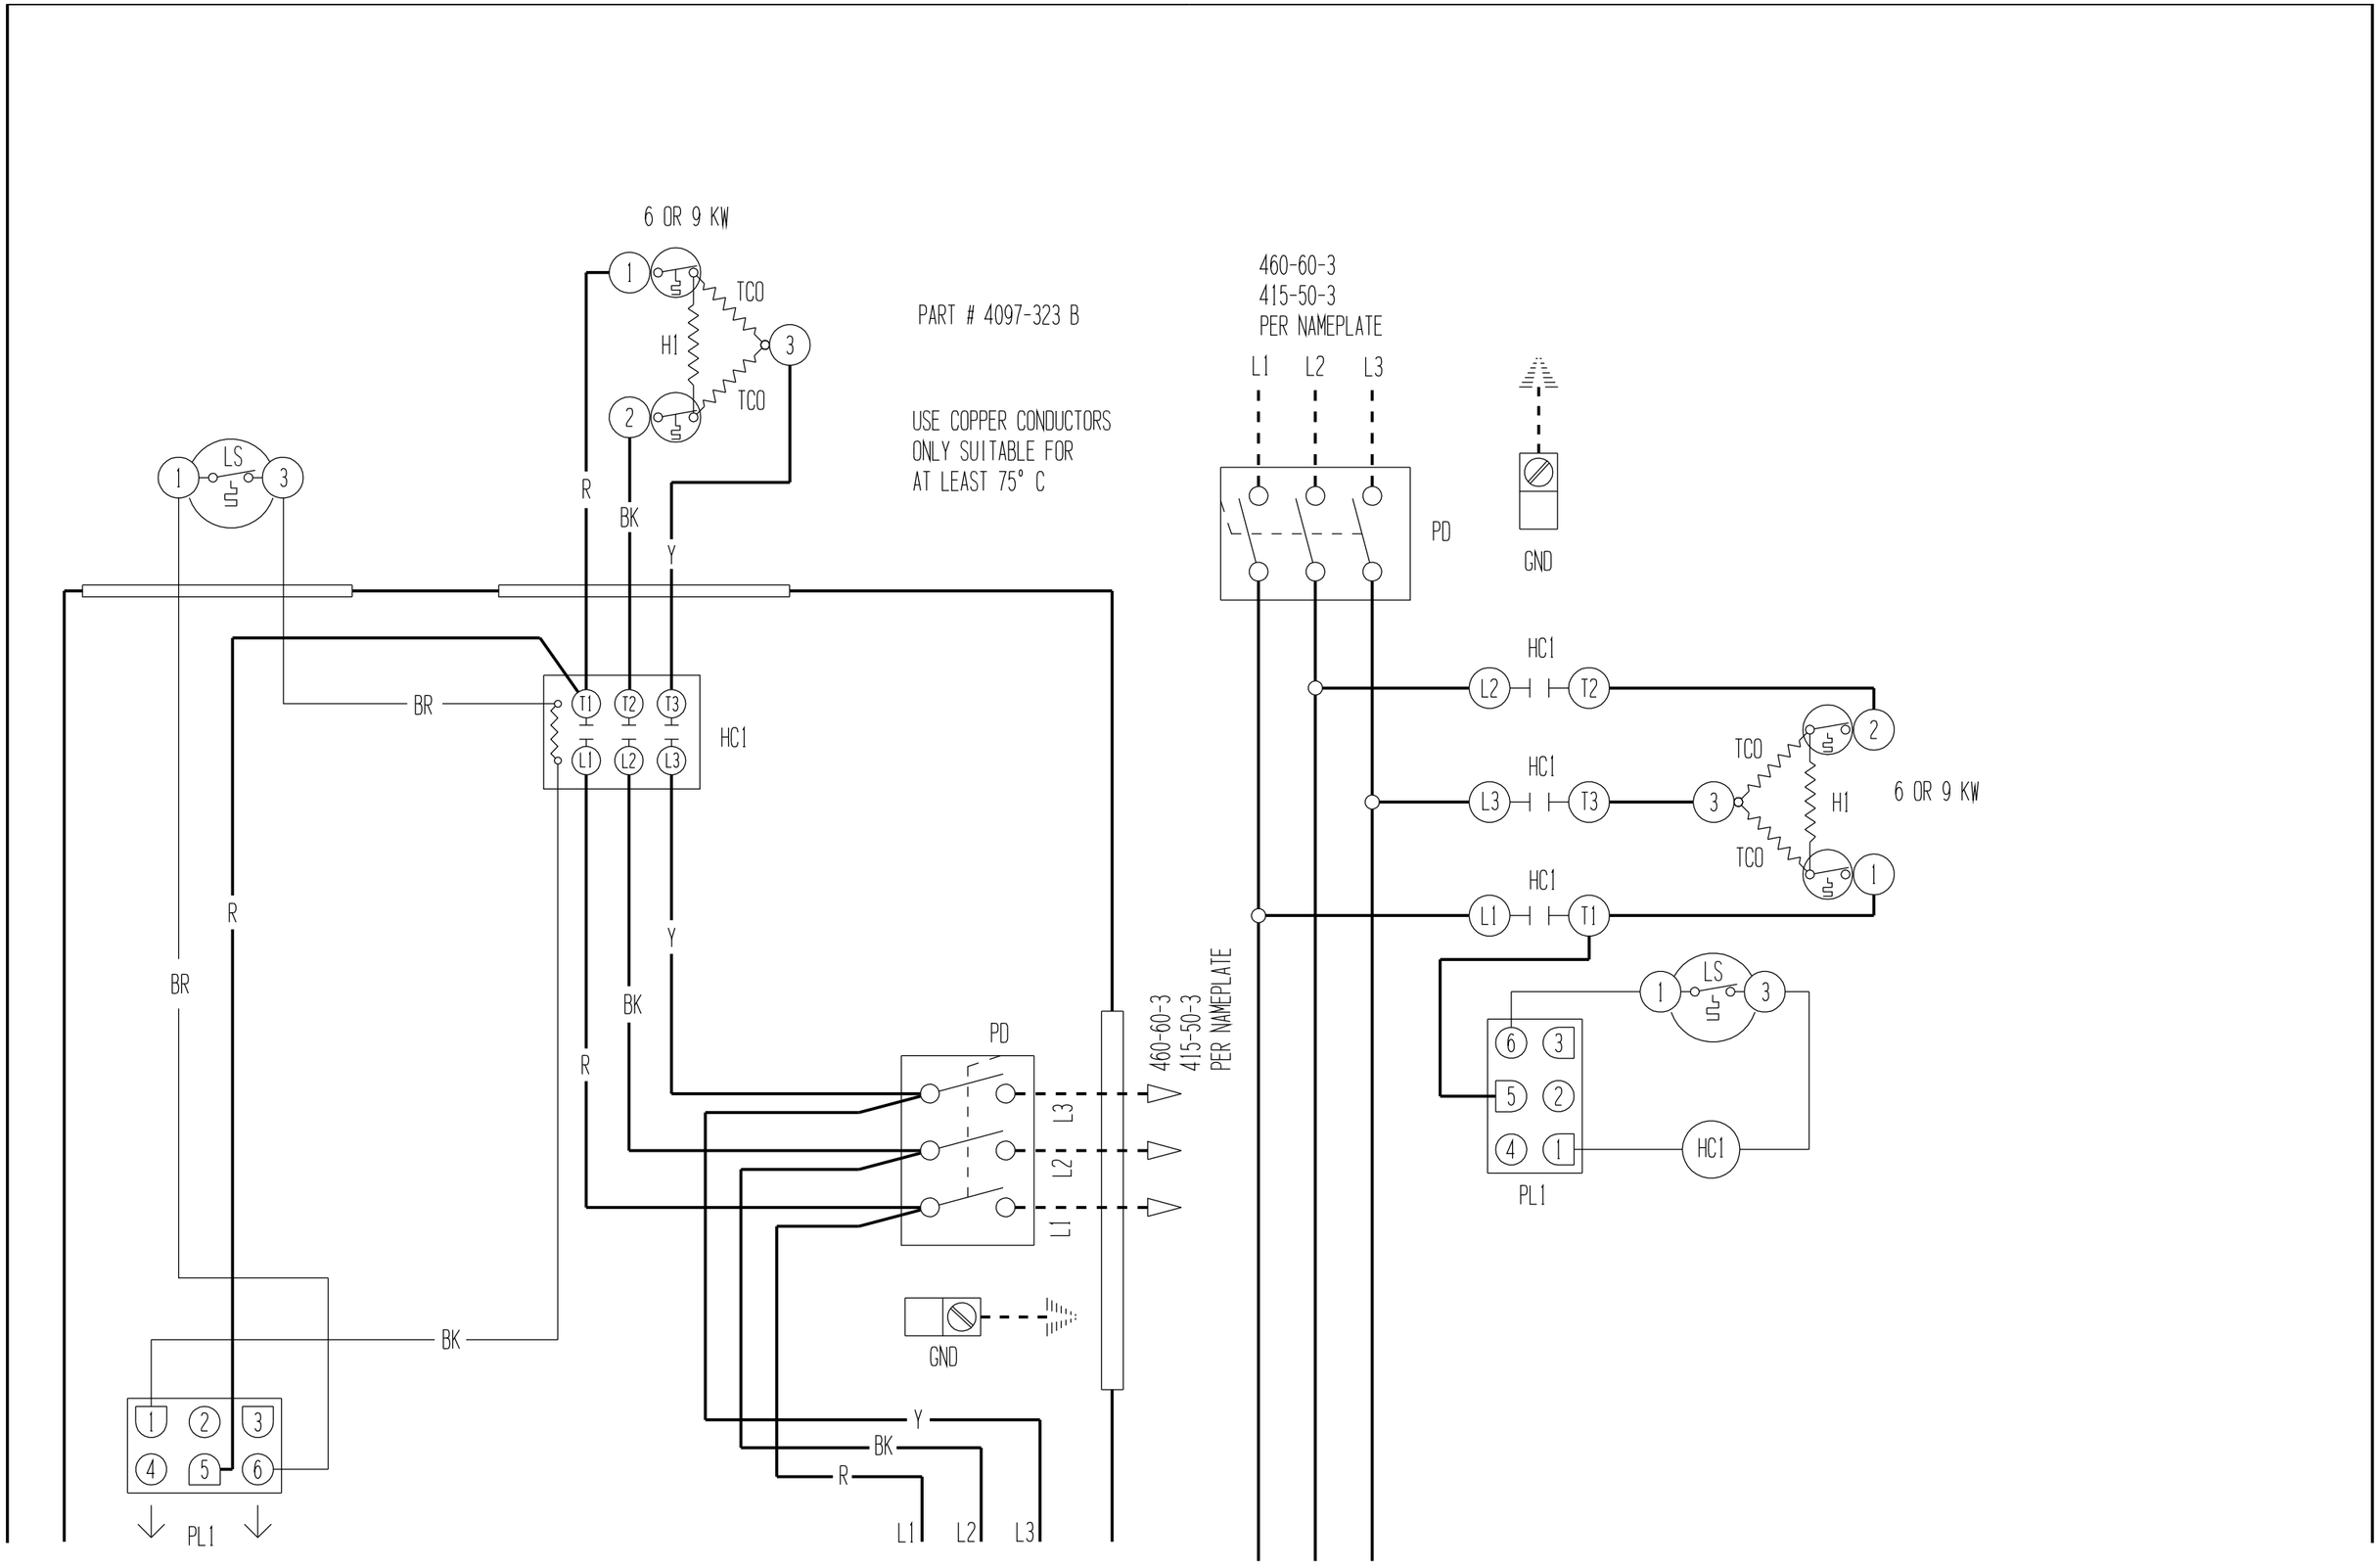
6 OR 9 KW
TCO
H1
TCO
PART # 4097-323 B
USE COPPER CONDUCTORS
ONLY SUITABLE FOR
AT LEAST 75° C
LS
R
BK
Y
BR
T1
T2
T3
L1
L2
L3
HC1
PD
460-60-3
415-50-3
PER NAMEPLATE
GND
PL1